




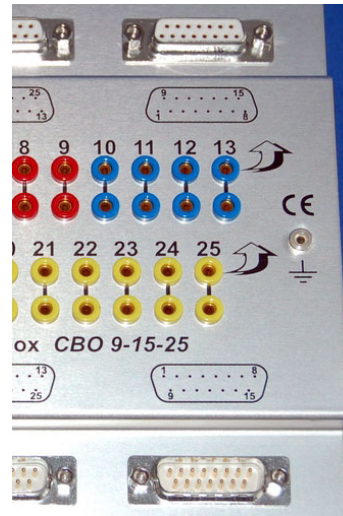


Break Out Boxen für das zerstörungsfreie Unterbrechen, Vertauschen, Messen und vieles mehr, von Leitungen in Kabelverbindungen. Steckerbasis sind D-Sub und D-Sub HD Stecker von 9-polig bis 78-polig

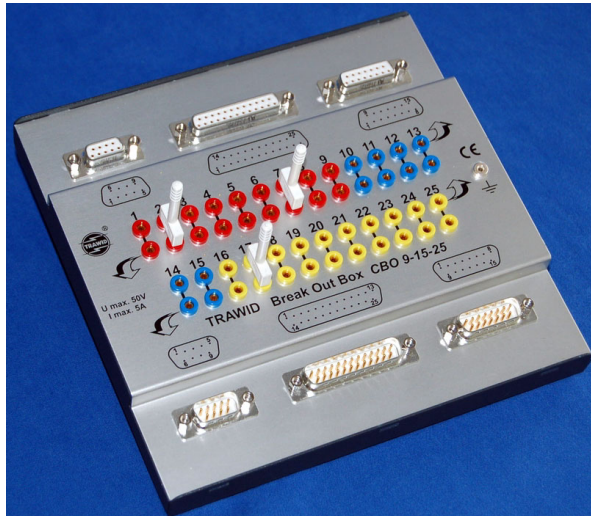


Break Out Box für D-Sub Steckverbindungen 9-polig, 15-polig, 25-polig. Ausführung s. Standard. Abmessungen: 176 x 172 x 30 (mm) Gewicht: 615 g

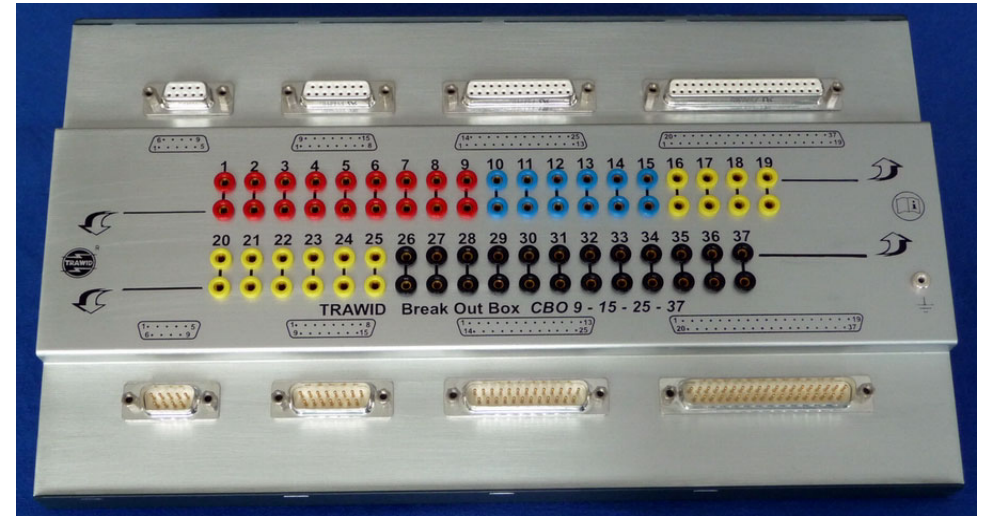

Break Out Box für D-Sub Steckverbindungen 9-polig, 15-polig, 25-polig, 37 polig. Ausführung s. Standard. Abmessungen: 296 x 172 x 30 (mm) Gewicht: 880 g

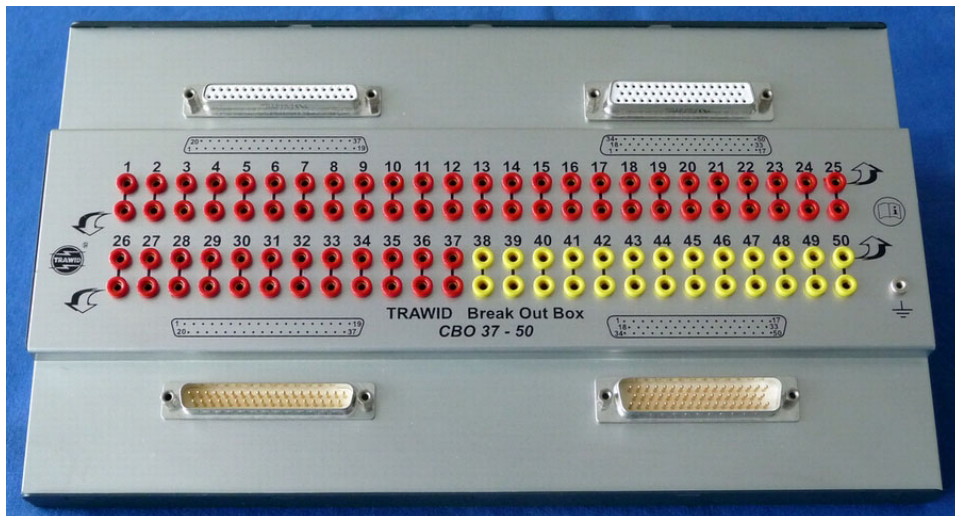

Break Out Box für D-Sub Steckverbindungen 37-pol., 50-pol. Ausführung s. Standard. Abmessungen: 296 x 172 x 30 (mm) Gewicht: 1040 g

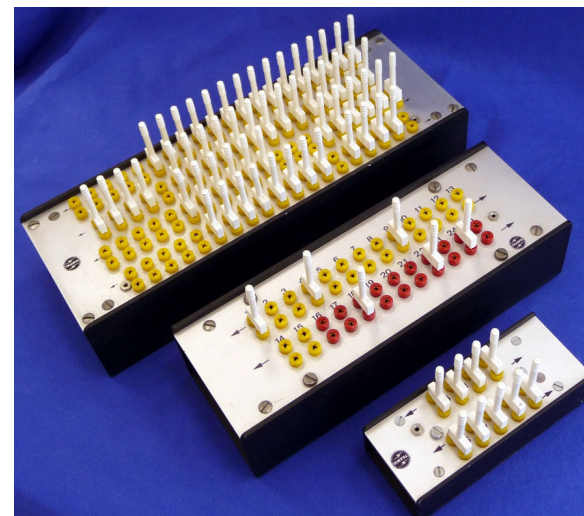

Break Out Box im Al-Gehäuse bis 78-polig. D-Sub Stecker und D-Sub HD Stecker handverdrahtet. Andere Steckverbinder auf Anfrage.

